
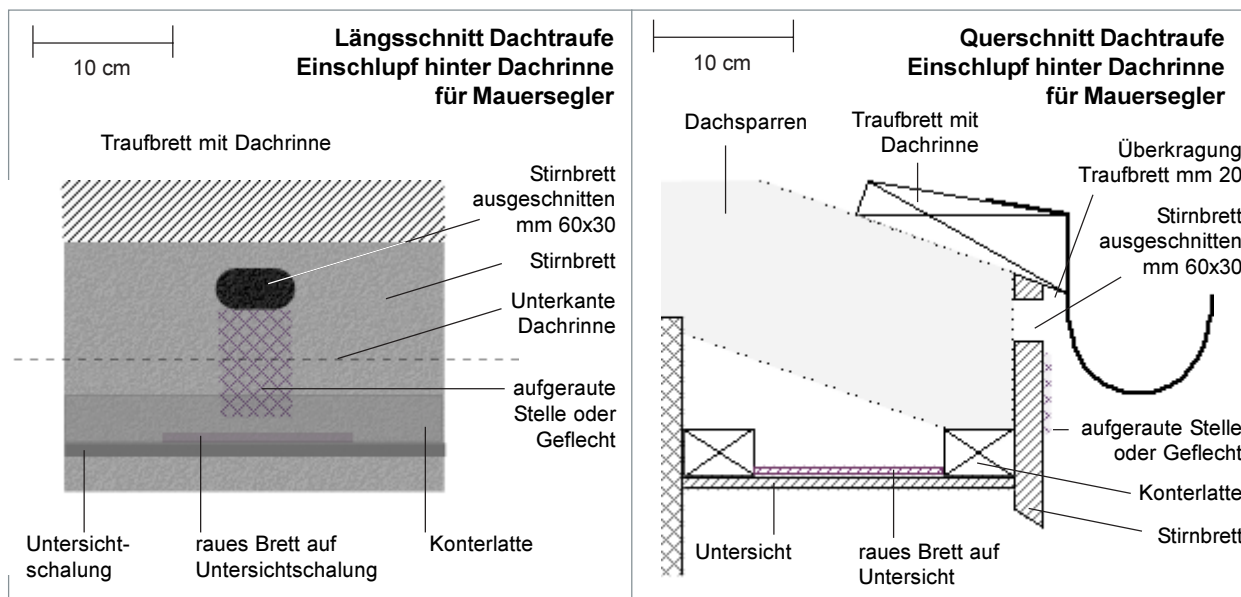


Mauersegler / Dachtraufe 2

Einschlupf durch Öffnung hinter Dachrinne mit Zugang in Vordach für Mauersegler



Bauelementbeschreibung: Dachtraufe: Stirnbrett hinter Dachrinne mit Öffnungen ins Vordach.

Planungshinweise: Landestelle: Hindernisfreier Anflug, Stirnbrett gleich unterhalb Einschlupföffnungen in sägerohem bzw. rauem Holz oder anderem rauem, griffigem Material. Anbieten von freiem Raum im Vordach in der Grössenordnung von ca. 15 mal 15 cm und 8 - 12 cm Höhe (Nistbereich). Für jeden Nistbereich nur eine Einschlupföffnung. 3 - 5 Nistbereiche pro Dachtraufe anbieten. Siehe Einzelblatt 1.1

Leistungsbeschreibung

NPK 363	Steildächer: Deckungen	
R 490.000	Massnahmen für Tiere	
R 491.000	Förderungs- und Abwehrmassnahmen für kleinere Vögel vorbereiten.	
R 491.100	Mauersegler. Voraussetzung: Freier Anflug zur Landestelle. Nistbereich bevorzugt auf der weniger besonnten Seite. Für jeden Nistbereich nur eine Einschlupföffnung.	
R 491.140	Einschlupföffnungen, bei der Dachuntersicht, im Traufbereich. Ausschnitt rund d ca. mm 50, oval oder eckig lxb ca. mm 60x30. Nistmöglichkeit auf der Untersichtschalung. Raues Brett lxbxh ca. mm 200x200x20 auf Untersichtschalung montieren. Nistbereich zum übrigen Dachraum mit Draht oder Kunststoffgeflecht abgrenzen. Raumbedarf Nistbereich lxb ca. mm 150x150, h min. mm 80.	
R 491.141	Einschlupf bei Stirnbrett.	St
R 491.144 01	Nistbereich.....	
R 491.144 02	Einschlupföffnung.....	
R 491.144 03	LE =	
R 491.144 04	Weiteres.....	LE

Weitere Infos: www.bauen-tiere.ch