


Mehlschwalbe / Steildächer / Kunstnester

Kunstnester

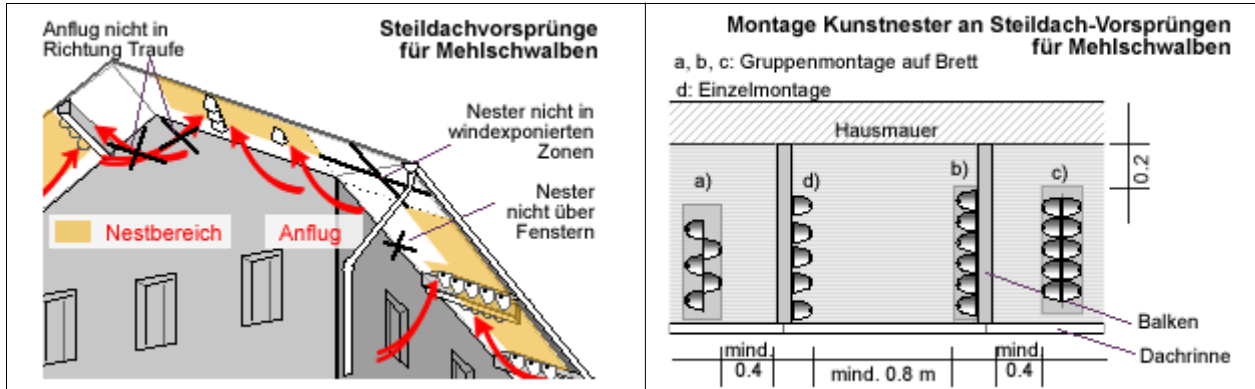

Bauelementbeschreibung: Mehlschwalben Kunstnester zur Montage an Dachvorsprung oder Balken/Dachvorsprung, an Untersichtschalung Vordach bzw. an Brücken. Einzeln bzw. in Gruppen.

Planungshinweis: Freier Anflug zum Nest. Mehlschwalben brüten gerne in Gruppen. Möglichst Montage so, dass Anflug parallel zur Fassade erfolgt (Minimale Verkotung): Nisthilfe in rechtem Winkel zur Fassade und mit einem Abstand von mindestens 15 – 20 cm zur Fassade anbringen.
 Bei Pfetten (First-, Mittel-, Trauf-) Anflug immer von der Traufe her ermöglichen.
 Nester nicht in windexponierten Zonen (Gebäudeecken) platzieren. Nester nicht über Fenster und Balkon platzieren. (Kotanfall). Bei Nesten an Vordach nah zu Balkonen: Anflugrichtung nicht gegen Balkon, sondern vom Balkon weg.
 Das Deckbrett bzw. die Vorderkante des Deckbrettes des Nestes oder der Nestbox muss dicht an der (Untersicht) Schalung des Dachvorsprungs anliegen (horizontal oder an Pfetten bis max. 45°. Wenn steiler, dann Nest waagrecht montieren und Hohlbereich oberhalb Nest verschliessen).
 Alternative in Gebieten mit nahen lehmigen, offenen Erdstellen, wo Mehlschwalben Nistmaterial finden können: Nest-Hafthilfe aus Maschendraht und Mehlschwalben-Nistbox zur Montage an Vorsprünge und Balken bei Giebelhäusern und Flachdächern, an Fassaden und Brücken.

Leistungsbeschreibung

NPK 361	Geneigte Dächer: Vorarbeiten und Instandsetzung	
R 990.000	Massnahmen für Tiere	
R 991.000	Förderungs- und Abwehrmassnahmen für kleinere Vögel vorbereiten.	
R 991.200	Mehlschwalbe.	
R 991.200.01	Zwingende Vorbedingung: Freier Anflug zum Nest. Distanz zu Boden mindestens 3.00 m. Nistplatz muss windgeschützt sein. Nestanflug parallel zur Fassade verhindert Fassadenverschmutzung. Damit Mehlschwalben Nester selber bauen können, muss Oberfläche der Fassade rau und saugfähig sein (Putz/Holz). Weitere Infos unter www.bauen-tiere.ch . Merkblatt 13 CRB/NPK	
R 991.290	Kunstnester Mehlschwalben-Kunstnester zur Montage an Fassaden/Dachvorsprung/Gesimsen oder Balkon-Dachvorsprung, an Untersichtschalung im Vordach bzw. an Brücken Einzeln bzw. in Gruppen. Bezugsmöglichkeit bei Vogelwarte Sempach.	
R 991.291	Liefen der Nester	St
R 991.292	Montage von Einzelnestern an Vorsprung	St
R 991.293	01 Montage von Gruppennestern 02 Nestanordnung. 03 Montage. 04 LE = 05 Weiteres	LE

Weitere Infos: Einzelblatt 5.01 und www.bauen-tiere.ch